


RIASSUNTIVO PRODOTTI

CILINDRI ELETTRICI PER PRESSE : MODELLI STANDARD RINVIATI (1)

TIPO		VITE A RICIRCOLO DI SFERE				VITE A RULLI SATELLITI		
MODELLO		SRZ 1,5	SRZ 5	SRZ 10	SRZ 20	RZ 30	RZ 60	RZ100
Alesaggio cilindro	mm	50	80	100	125	80	160	
FORZA DI SPINTA	KN	1,5	5	10	20	30	60	100
	Kg	150	500	1000	2000	3 T	6 T	10 T
VELOCITA' DI RAPIDO	mm/sec	250				250		125
CORSA (2)	mm	200				200		
DIMENSIONI IN mm	B	28	32	35	65	46	130	
	C	149	176	210	255	249	345	
	F	66	66	85	85	86	110	
	G	95,5	95,5	95,5	97,5	95,5	122	
	L	90	110	150	160	143	260	
	M	170	212	288	350	245	430	
PESO	Kg	15	33	40	50	40	250	
Azionamento 380 V trifase	Tipo SP	1401	1403	1405	1405	2404	3403	4403
GRANDEZZA		1	1	2	2	2	3	4
MAX POTENZA	KVA	0,6	0,6	1	2	2,5	5	5
FLANGIA MOTORE	A mm	75	95	115	115	115	190	190

(1) Altri modelli a richiesta (2) Altre corse a richiesta

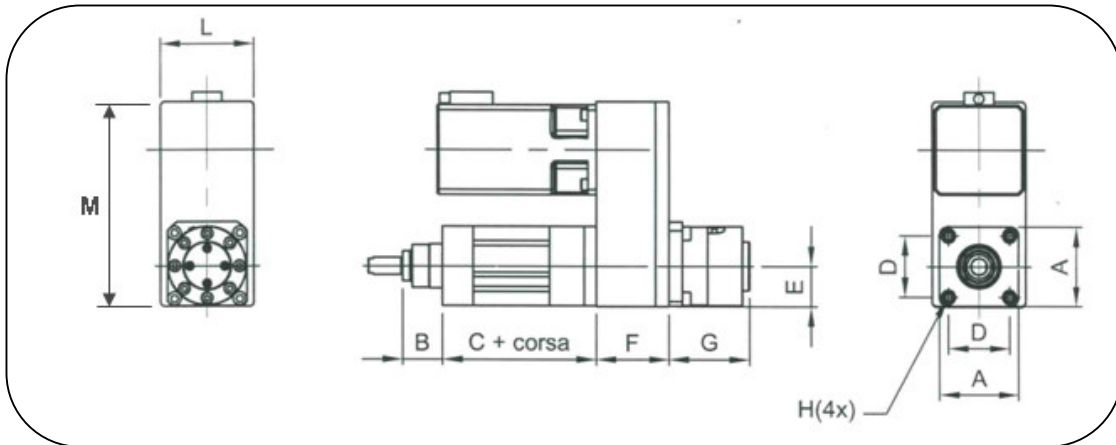

CODICE DI ORDINAZIONE PER CILINDRI MODELLI STANDARD

6179 X X X F YY

A = cilindro assiale
R = cilindro rinviato

M = terminale maschio
F = terminale femmina

S = vite a sfere

FORZA in KN